




# PERSYVEX Z90 BLACKOUT

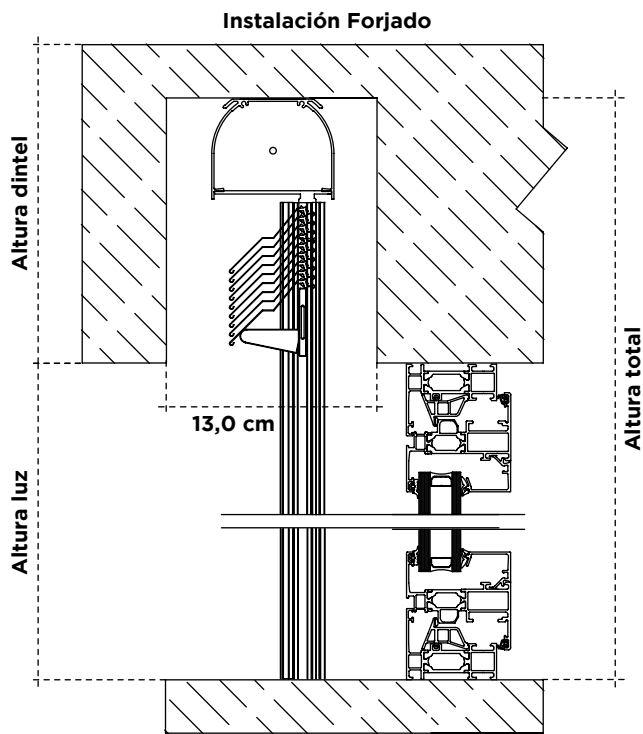

Accionamiento	Motor
Ancho mínimo (cm)	50
Ancho máximo (cm)	400
Alto máximo (cm)	350
Superficie máxima (m <sup>2</sup> )	12
Superficie de ventilación aproximada (%)	90
<b>Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18</b>	

	<b>&lt; 2,0 m</b>	<b>2,0 - 4,0 m</b>	<b>4,0 - 4,5 m</b>
Resistencia al viento	6	4	3
Velocidad máx. del viento (km/h)	88	61	49
Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016			

## Planta

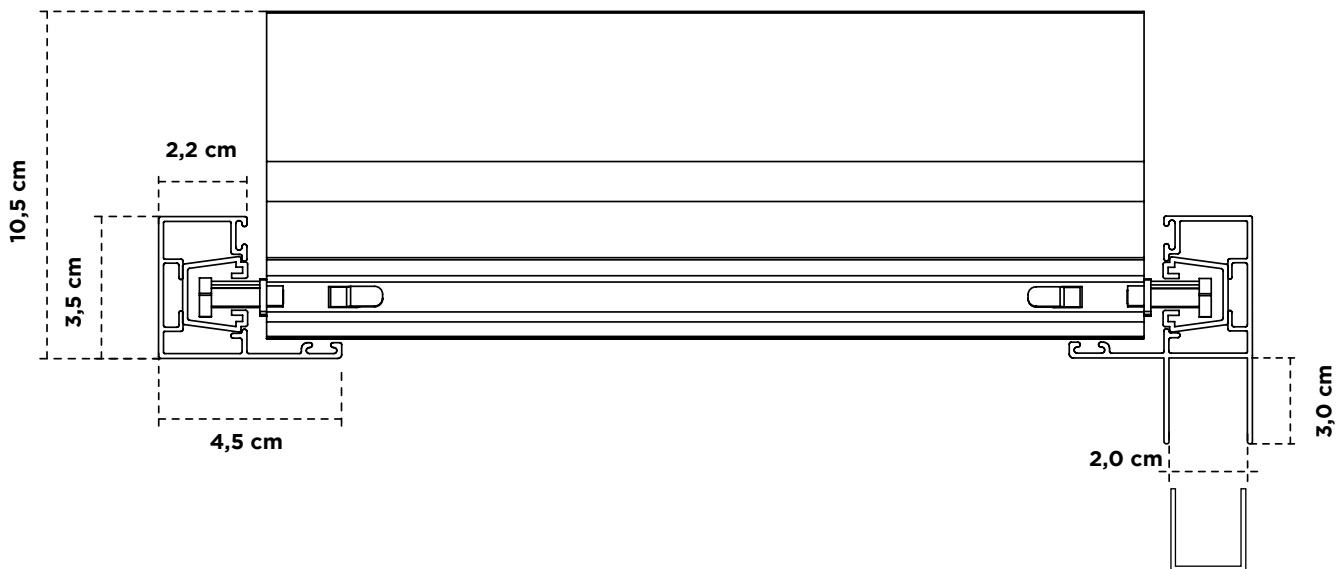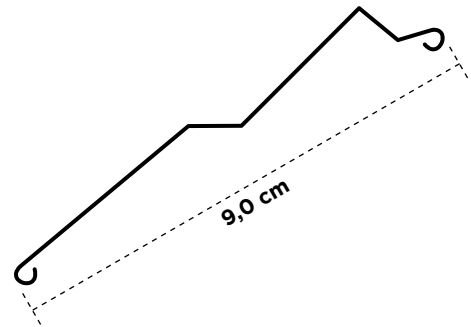

## Tabla de repliegue

Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Rep.Tubular	21	22	22	24	25	26	27	29	30	31	32	32	33	34	35	37	38	39	40	40

Cotas expresadas en cm